

Präsentieren „leicht“ gemacht




- Mobil bei Business-Präsentationen
- Kompakt und leicht: 1,3 kg
- BrilliantColor™
- USB-Schnittstelle





Technik	0,55" DLP™ Chip
Auflösung	XGA 1.024 x 768
Helligkeit	2.000 ANSI-Lumen
Farbwiedergabe	16,7 Mio. Farben gleichzeitig
Kontrast	2.000:1
Bildformat	4:3 umschaltbar auf 16:9
Lampe	200 W (TLPLP9LAMP)
Lebensdauer der Lampe	bis zu max. 2.000 Stunden / bis zu max. 3.000 Stunden im ECO Mode
Objektiv	F = 2,5 - 2,74 / f = 22 - 25,5, manueller Zoom
Zoomverhältnis	1,17 x
Horiz.-/Vertikalfrequenz	15 - 100 kHz/43 - 120 Hz
Projektion	Front- und Rückprojektion
Digitale Trapezentzerrung	Auto vertikal +/- 16°
Bildgröße (Diagonale)	0,9 - 7,6 m
Projektionsabstand	1,6 - 12,0 m
Eingangssignale	NTSC/PAL/SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1.080i, VGA, SVGA, XGA, SXGA & UXGA (kompr.)
Eingänge	1 x RGB (D-sub 15), 1 x USB Type A (Memory/JPEG), Mini-Din S-Video, Composite Video (RCA), Audio (Stereo Mini Jack), Video/S-Video Audio (2 x RCA L/R), USB-Reader

Ausgänge	-
Serielle Schnittstelle	-
Stromversorgung	AC 90 - 240 V, 50/60 Hz
Lautsprecher	1 x 2 W
Abmessungen (B x H x T)	210 x 65 x 165 mm
Gewicht	1,3 kg
Betriebsgeräusch	normal 35 dB / ECO Mode 32 dB
Extras	USB, Keystone Correction, DDC Compatible
Zubehör	FB mit Laserpointer und Batterien, Bedienungsanleitung (CD ROM), RGB- und Stromkabel, Softcase
Optionen	Trolley, Ersatzlampe, Kamera c001
Menüführung	22 Sprachen (EN, FR, DE, IT, ES, PT, RU, SV, TR, PL, DA, CS, HU, NL, FI, NO, EL, RO, JA, ID, ZH, KO)

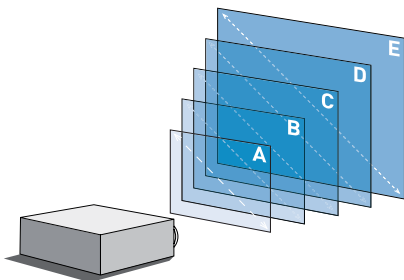

Bilddiagonale	Projektionsabstand
A 0,40 m	1,60 - 1,90 m
B 0,80 m	3,10 - 3,70 m
C 1,00 m	3,90 - 4,60 m
D 2,00 m	7,70 - 9,10 m
E 3,00 m	11,60 - 13,70 m

